

第 1 章

この章でおこなうこと

製品の概要やパッケージの内容について説明します。以後の作業を中断することなくスムーズに進めるためにも、必ずお読みください。

ご使用になる前に

1.1 製品の概要

PCI バスアダプタについて (WLI-PCI-OP をお使いの方)	8 ページへ
無線 LAN カードについて (WLI-PCI-L11 をお使いの方)	9 ページへ
無線 LAN のネットワークについて	10 ページへ

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

1.1 製品の概要

無線 LAN 専用 PCI バスアダプタ WLI-PCI-OP / PCI バス用無線 LAN カード WLI-PCI-L11 をお使いになる前に、次のことを知っておいてください。

PCI バスアダプタについて (WLI-PCI-OP をお使いの方)

WLI-PCI-OP は、無線 LAN カード専用 PCI バスアダプタです。別売の弊社製無線 LAN カード (WLI-PCM-L11) を取り付けることにより、無線 LAN と通信することができます。

▲注意 WLI-PCI-OP に装着して使用できる PC カードは、弊社製無線 LAN カードのみです。他の PC カードは使用できません。

WLI-PCI-OP が使用できるのは、以下のパソコンで、以下の OS がインストールされている機種です。

対応機種

NEC PC98-NX、PC-9821 シリーズ (PCI バス搭載) パソコン
DOS/V (OADG 仕様) の PCI (Rev.2.1 以降) バス搭載パソコン

対応 OS

WindowsMe/98/95、Windows2000/NT4.0

無線 LAN カードについて (WLI-PCI-L11 をお使いの方)

WLI-PCI-L11 は、デスクトップパソコンの PCI バスに取り付けて使用する無線 LAN カードです。

主な特長

- 2.4GHz 帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要。
- ノイズに強いスペクトラム拡散方式 (DS-SS) を採用。
- IEEE802.11b に準拠し、無線上で通信速度 11Mbps の通信が可能。
- 通信可能距離は、見通し屋内 115m / 見通し屋外 550m。

11Mbps 通信時は、見通し屋内 50m (障害物が少ない場合) / 見通し屋外 160m。

(ただし、スチール机やスチール棚などの金属製のものの近くや、電子レンジ・無線プリンタバッファの近くへの設置は、避けるようにしてください)

- Wi-Fi 認定済み。

WLI-PCI-L11 が使用できるのは、以下のパソコンで、以下の OS がインストールされている機種です。

対応機種

NEC PC98-NX、PC-9821 シリーズ (PCI バス搭載) パソコン

DOS/V (OADG 仕様) の PCI (Rev.2.1 以降) バス搭載パソコン

弊社製プリントサーバ LSP シリーズおよび弊社製ネットワーク診断ツール NetSeeker には対応しておりません。

対応 OS

WindowsMe/98/95、Windows2000/NT4.0

WindowsMe/98/2000 の ACPI 機能には対応しておりません。


無線 LAN のネットワークについて

無線 LAN カードを装着したパソコンで通信をおこなうには、以下の 2 つの方法があります。

本製品は、弊社製無線 LAN 製品や Wi-Fi 認定済みの無線 LAN 製品、および AirMac と通信できます。


無線 LAN パソコン同士で通信をおこなう

弊社製 11M 無線 LAN カードを取り付けたパソコン同士で、無線 LAN のネットワークが構築できます。

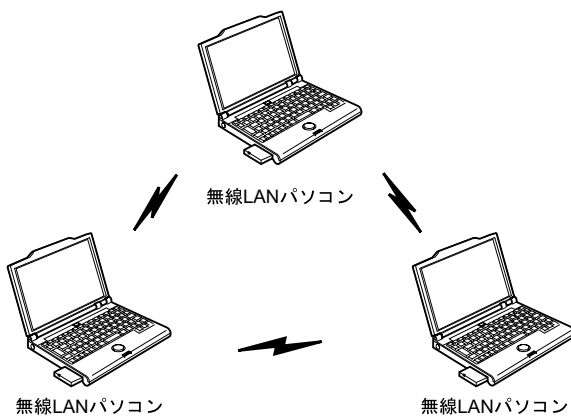

AirStation を使用して通信をおこなう


弊社製 AirStation を使用すると、インターネットに接続したり有線 LAN 上のパソコンと通信することができます。

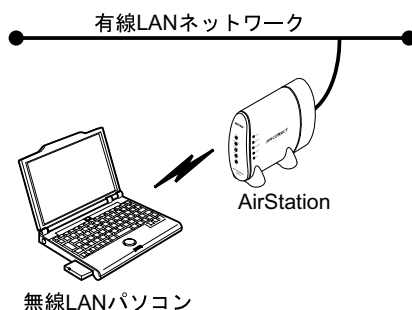


1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

パッケージには以下のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- PCI バスアダプタ1 個

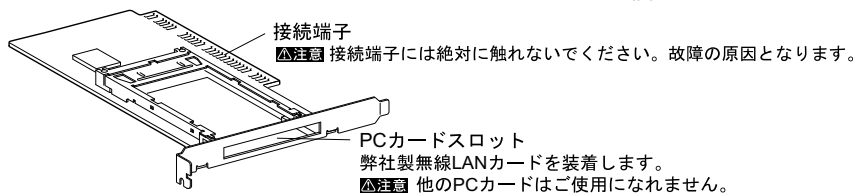

- 無線 LAN カード (WLI-PCI-L11 をお使いの方のみ)1 個

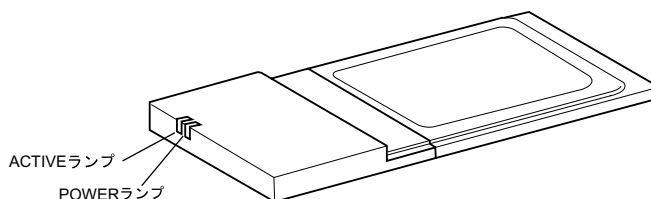

名 称	はたらき
POWER ランプ	点灯 (緑) : 動作時
ACTIVE ランプ	点灯 (緑) : データ送受信時

接続可能なアクセスポイントや無線 LAN パソコンがないときは、POWER ランプと ACTIVE ランプが数秒毎に点灯します。

- AIRCONNECT シリーズドライバ CD1 枚
- WLI-PCI シリーズ ユーザーズマニュアル (本書)1 冊
- ユーザー登録はがき、保証書1 枚

- メモ** ・ ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
- ・ 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

MEMO